


DPPUL[®]

Evakuatsioonivalgusti paigaldus- ja kasutusjuhend

Mudel DP-939L

Kestevlülitus

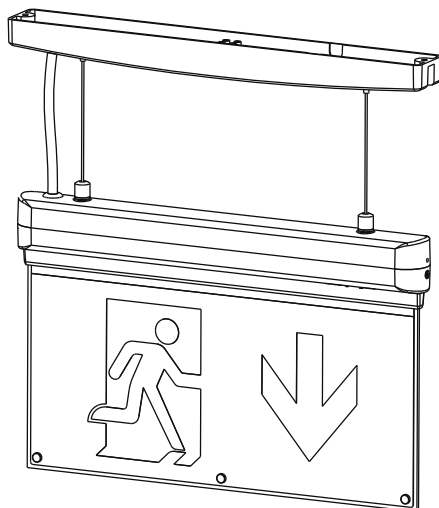



ÜLDINFO

Kasutusjuhend sisaldab kasulikke ohutusinfot. Kasutusjuhendid tuleks lugeda hoolikalt läbi. Soovitame kasutusjuhend säilitada. Maaletooja ei vastuta ebakorrekse paigaldamise käigus tekitatud kahjude eest.

Tehnilised parameetrid

Toitepinge:	220-240V 50/60Hz
Võimsus:	2.2W
Töökeskkonna temperatuur:	0- 40 kraadi C
LED:	SMD LED
	IP20
Möödud: (LxWxH)	DP-939L: 350x40x240 mm
Patarei tüüp:	3.6V 800mAh Ni-Cd
Laadimisaeg:	24 tundi, esimene laadimine 36 tundi
Autonoomsus:	3 tundi

PAIGALDUS

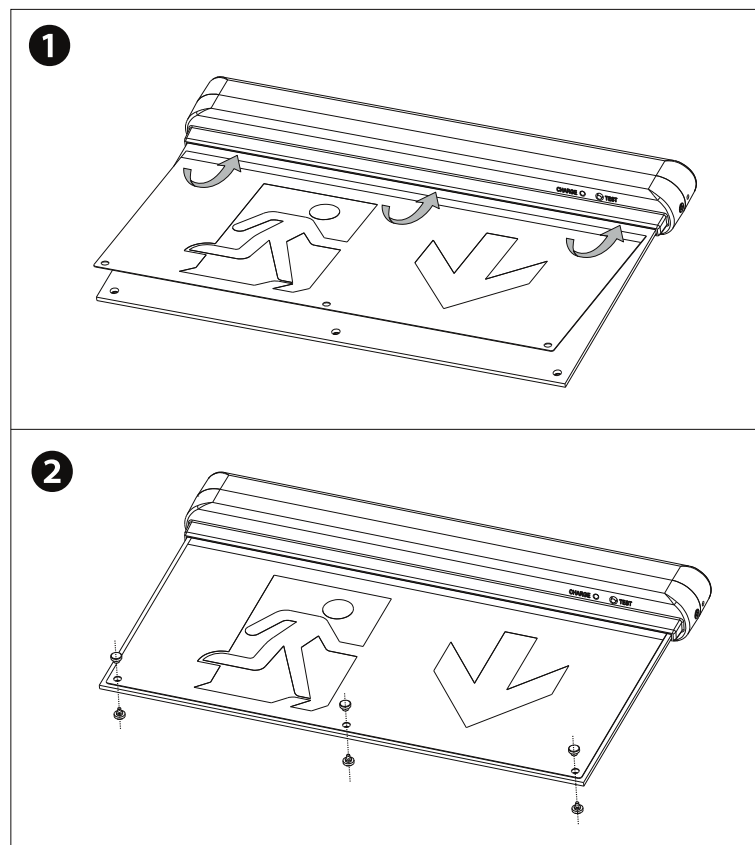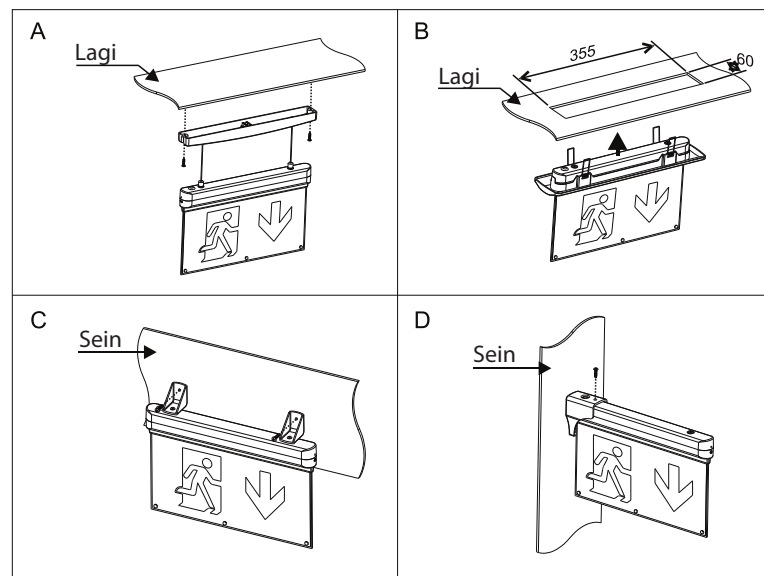

IP20

RoHS



