

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

Dokumentnummer <i>Document number:</i>	CE-061-01_2018-06-15_FD
Hersteller: <i>Manufacturer:</i>	Electro Terminal GmbH & Co KG Archenweg 58 6020 Innsbruck Austria

Produktbezeichnung: <i>Product name:</i>	FD See code index the annexes
---	----------------------------------

Das oben genannte Produkt entspricht folgenden Harmonisierungsvorschriften:
The product listed above complies with the following harmonization regulations:

Richtlinie <i>Directive</i>	Fundstelle <i>Reference</i>
2014/35/EU	Official journal of the European Union 2014/L96
2011/65/EU	Official journal of the European Union 2011/L174


(Teilweise) Angewandte Normen:
(Partially) applied standards:

Norm <i>Standard</i>	Fundstelle <i>Reference</i>
EN 60670-1:2005-10	Official journal of the European Union 2017/C298
EN 60670-22:2007-07	Official journal of the European Union 2017/C298

Anhänge:
Annexes:

Dokumententyp <i>Type of document</i>	Dokumentenbezeichnung <i>Document ID</i>
Technische Spezifikation <i>Technical specification</i>	ETS_V02_FD DOSEN <i>Doc. Nr.: 100009877 (DOC)</i>
Bedienungsanleitung <i>User manual</i>	EUM_V00_FD <i>Doc. Nr.: 100009878 (DOC)</i>

Freigabe:
Approval:


P. Seyff
Head of Testing & Product Compliance

Die Anhänge sind Bestandteil dieser Erklärung.

The annexes are part of this declaration.


Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

Please follow the safety instructions in the attached product documentation.


Skizze | *Layout*

Feuchtraumdosen | *Damp-proof junction boxes*


FD 10 S

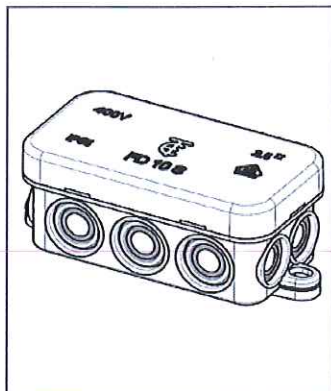

FD 7 M

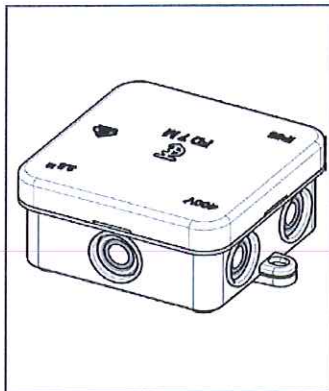

FD 12 L

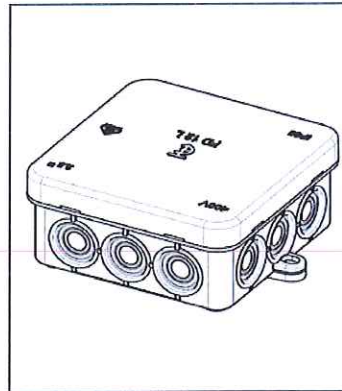

Allgemeine Daten | *General data*

Nennquerschnitt | *Nominal diameter*

IP-Schutzart | *IP-Degree protection*

Länge x Breite x Höhe | *Length x Width x Height*

2,5mm²

IP55

FD 10 S 80x43x36mm

FD 7 M 75x75x37mm

FD 12 L 85x85x40mm

Elektrische Daten | *Electrical data*

Nennspannung | *Nominal voltage IEC/EN60664-1*

400V

Thermische Daten | *Thermal data*

Montage | *Installation*

Temperatur | *teperature*

-5°C - +60°C

Daten zum Isolierstoff | *Data of insulating material*

Isolierwerkstoff | *Insulating material*

Dose | *Box*

Polyäthylen flammwidrig

Polyethylene flame-retardant

Polypropylen flammwidrig

Polypropylene flame -retardant

Deckel | *Lid*

Lichtgrau | *Lightgrey*

Farbe | *Color*

GWT 650

Entflammbarkeitsklasse | *Flammability rating*

Geprüfte Normen | *Tested standards*

Produktnorm | *product standard*

EN 60670 - 1

EN 60670 - 22

Typenschlüssel
typekey

Feuchtraumdosens
Damp-proof junction boxes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

additional

F D 1 2 M

(TXT)

Typenbezeichnung
type designation

Anzahl der Kabeleinführungen
Number of cable entries

Größe
size

= Klein
= *small*

= Medium
= *medium*

= Groß
= *large*

Anzahl der Kabeleinführungen
Number of cable entries

zusätzlicher Text
additional text

L S

L M

L L

L +ET/1 50WK = Einzeletikettierung
= *single labeled*

1.



Schnelle Installation durch Außenbefestigungen
Quick installation through external mounting

2.



Die vorgeprägten Kabeleiführungen durchstoßen.
Push through the premoulded cable entries.

3.



Der Deckel kann werkzeuglos auf das Unterteil aufgesetzt werden.
The lid can be placed on the base without using a tool.

4.



Genügend Platz für die Verdrahtung
Enough space for wiring