

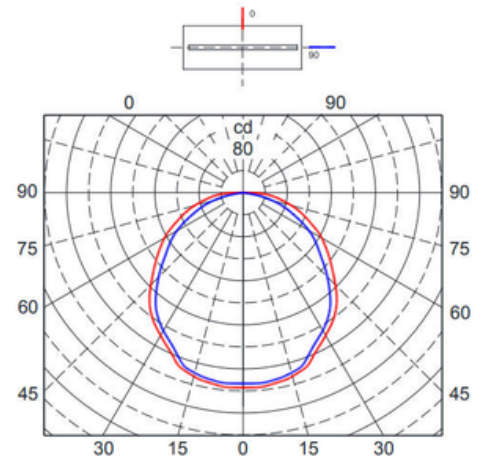


Universaalvalgusti AS LED IP54

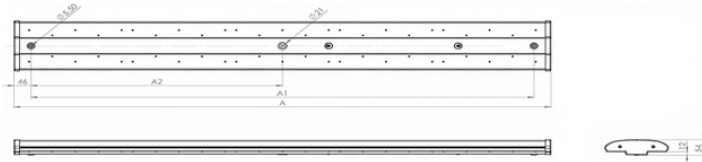

- Valge metallkorpus
- Hea läbipaistvusega OPAAL PMMA difuuser
- LED mooduli efektiivsus kuni 187 lm/W
- Eluiga >50000h L80/B10
- CRI>80
- IP54
- IK06
- Liidesed:
 - DALI võimalus
 - Paanikavalguse võimalus



Tootekood	Valgusvoog	Võimsus	Värvi temperatuur	Mõõdud (AxBxCmm)	Värviedastusindeks (Ra)
AS.60-20-2500/9.4/IP54O2	2500lm	20W	4000K	612x172x54	>80
AS.60-27-3300/9.4/IP54O2	3300lm	27W	4000K	612x172x54	>80
AS.120-36-4900/9.4/IP54O2	4900lm	36W	4000K	1172x172x54	>80
AS.120-52-6700/9.4/IP54O2	6700lm	52W	4000K	1172x172x54	>80
AS.150-45-6300/9.4/IP54O2	6300lm	45W	4000K	1452x172x54	>80
AS.150-56-7100/9.4/IP54O2	7100lm	56W	4000K	1452x172x54	>80
AS.150-67-8600/9.4/IP54O2	8600lm	67W	4000K	1452x172x54	>80