




In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.
Should the glass break, the product cannot be used and you should contact the manufacturer for its replacement.
Если стекло разбито, продукт не может быть использован, и вы должны связаться с производителем для его замены.

Altezza massima di installazione 14m. **Max. installation height 14m.** максимальная высота установки 14m.

Utilizzare solo cavi in gomma di tipo H07RN-F 3x1.5 **Use rubber cable H07RN-F 3x1.5 type** Используйте только резиновые кабели типа H07RN-F 3x1.5
Utilizzare sistema di connessione uguale o superiore tipo IP66 conforme alla IEC61535 IEC 61984. **Use the same or higher IP66 type connection system conforming to IEC61535 IEC 61984.** Используйте ту же или более высокую систему соединения типа IP66, которая соответствует IEC61535 IEC 61984.


Il prodotto non può essere aperto. **This luminaire can not be open.** Продукт не может быть открыт.

É responsabilità dell'installatore garantire che il collegamento elettrico sia di grado IP adeguato al tipo ed all'ambiente di installazione. **It is the installer's responsibility to ensure that the wiring connection has an IP grade suitable for the type and environment of installation.** Установка несет ответственность за обеспечение того, чтобы электрическое соединение было соответствующим типу и среде установки.

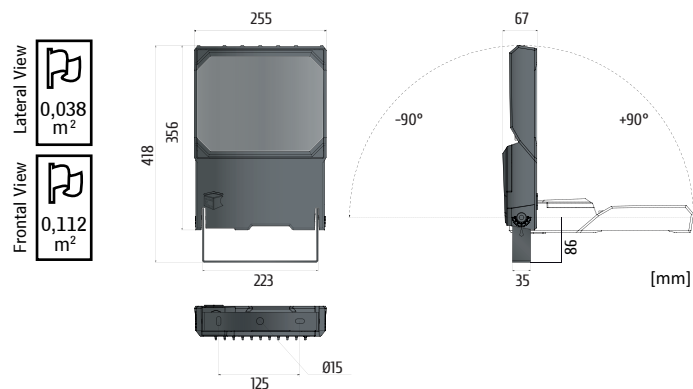

CODICE/CODE Код	DESCRIZIONE/DESCRIPTION Описание	OTTICA/OPTICS Оптика	PESO/WEIGHT (Kg) Вес
256643.121	1 COB 840 24W 600mA	SM	4,15
256643.131	1 COB 840 48W 900mA	SM	4,25
256643.261	1 COB 840 72W 900mA	SM	4,65
265643.121	1 COB 840 24W 600mA	AS	4,15
265643.131	1 COB 840 48W 900mA	AS	4,25
265643.261	1 COB 840 72W 900mA	AS	4,65

GEMINI LITE




Foglio istruzioni / **Instruction sheet** / ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

FIS2560.000
Rev. 02 - 10/2023

AVVERTENZE - WARNINGS - Предупреждения



La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita solo da personale qualificato.
The light source of this luminaire shall only be replaced by a qualified person.
Источник света этого светильника должен быть заменен только квалифицированным персоналом.



L'alimentatore di questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituito solo da personale qualificato.
The driver of this luminaire shall only be replaced by a qualified person.
Электропитание этого светильника следует заменять только квалифицированным персоналом.

IP66

Protetto contro polvere e onde d'acqua.
Dust-tight and protected against powerful water jets.
водонепроницаемость против сильных струй.



Distanza minima dagli oggetti illuminati 1,5m.
Minimum distance from lighted objects 1,5m.
Минимальное расстояние от освещенности объектов 1,5m.



Il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato in conformità alle leggi nazionali in vigore.
Dispose of luminaire in accordance with applicable regional regulations.
Продукт должен быть утилизирован в соответствии с действующими региональными правилами.



Apparecchio di illuminazione destinato esclusivamente all'utilizzo in ambienti esterni.
Luminaire only suitable for outdoors application.
Светильник предназначен исключительно для использования в наружной среде.



Pericolo di scossa elettrica. Prima di eseguire interventi di manutenzione e di montaggio, separare l'apparecchio di illuminazione dalla rete e verificare l'assenza di tensione.
Danger of injury from electric shock. Disconnect the luminaire before mounting or carry out maintenance work, and check it is not live.
Опасность травмы от поражения электрическим током. Отключите светильник перед монтажом или выполнить ремонтные работы, и проверить его не живут.



Queste istruzioni devono essere conservate con cura per ogni ulteriore consultazione.
These instructions must be conserved for any further consultation.
Эти инструкции должны быть тщательно сохранены для дальнейших консультаций.



Questo apparecchio contiene una sorgente luminosa in classe energetica B
This luminaire contains a B energy class light source
Это устройство содержит источник света в энергетическом классе B



Istruzioni di sostituibilità
Replaceability instruction

GEMINI LITE

Foglio istruzioni / *Instruction sheet* / ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




Attenzione / **Attention** / Внимание


Prima di alimentare controllare l'installazione e le connessioni secondo quanto indicato in questo foglio istruzioni

Before powering up, check if the installation and connections are as indicated in this instruction sheet


Перед тем, как кормить, убедитесь, что установка и соединения являются вторыми, когда указано в этом листе инструкции




OPZIONI DI INSTALLAZIONE_ *INSTALLATION OPTIONS*

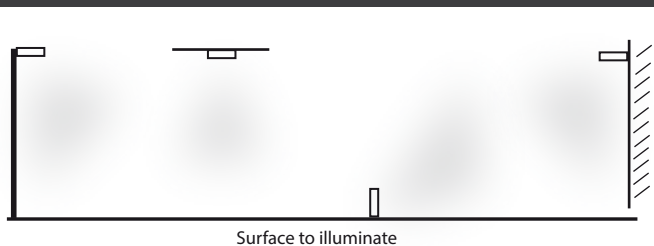

FORATURE INSTALLAZIONE_ *DIMENSIONS FOR INSTALLATION*

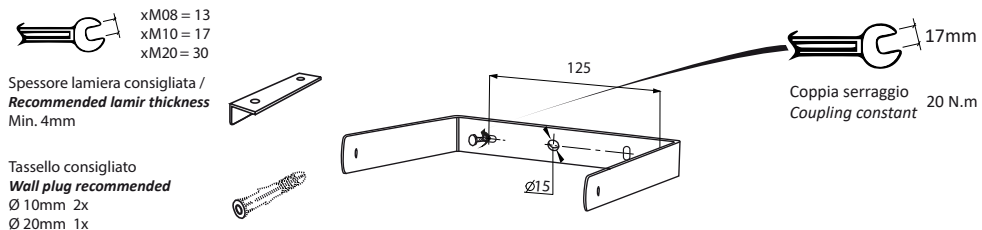

GONIOMETRO_ *GONIOMETER*_Транспортир

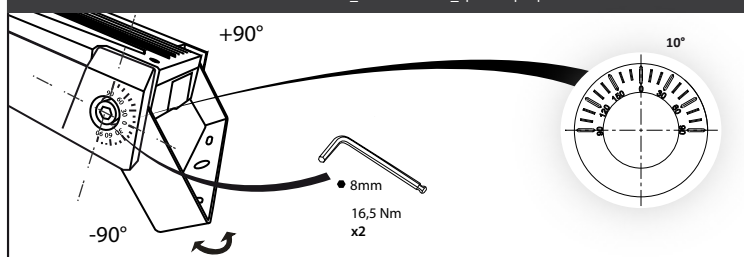

CONNESSIONE_ *CONNECTION*_Подключения

*Utilizzare solo cavi in gomma di tipo H07RN-F 3x1.5

Use rubber cable H07RN-F 3x1.5 type


Используйте только резиновые кабели типа H07RN-F 3x1.5

*Utilizzare solo cavi in gomma di tipo H07RN-F 5x1.5

Use rubber cable H07RN-F 3x1.5 type

Используйте только резиновые кабели типа H07RN-F 5x1.5

DALI

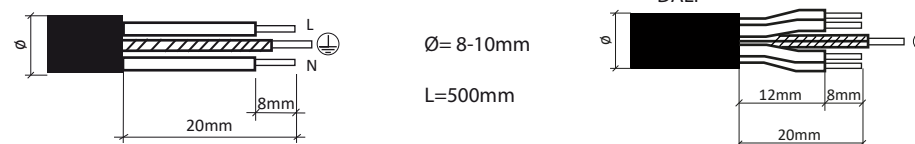

ACCESSORI disponibili a richiesta_ *ACCESSORIES available on request*

