


Kohalolekuandur ST47 IP44

pinnapealne/süvistatav



- Nurk: 360°
- Nimipinge: 220-240V/AC
- Sagedus: 50/60Hz
- Koormuse nimivõimsus: 1000W (max.2000W)
- Reageerimiskaugus: 20m max (<24°C)
- Päevavalgus: <3-2000LUX (reguleeritav)
- Ajaline viide:
 - Min.10sec±3sec
 - Max.30min±2min
- Töötemperatuur: -20~+40°C
- Sobiv niiskusetase: <93% RH
- Voolutarve: umbes 0.5W
- Paigalduskõrgus: 2.2-6m

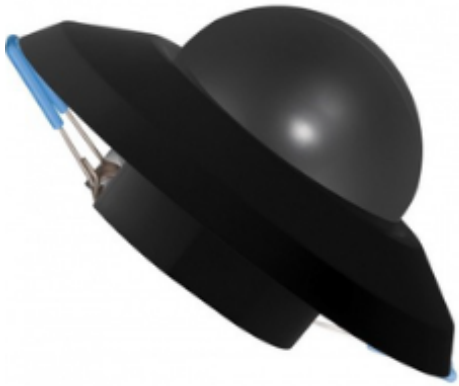