

ST300

Day/Night Control Switch with Timer



Juhend

Tere tulemast kasutama ST300 päeva/öö hämarlüliti taimeriga!

See seade on automaatne valgustekkeline lüliti lampidele. Kui ümbritsev valgus tumeneb eelnevalt seadistatud LUX-iks, süttib valgus. Tuli kustub eelmääratud ajal või taustavalgus on rohkem kui seadistuses LUX. See lisab funktsioonid LUX reguleerimise ja TIME seadistuse. Seda on lihtne ja mugav kasutada.

SPETSIFIKATSIOON:

Pinge: 220-240V/AC

Võimsussagedus: 50/60Hz

Nimivool: 10A

Ümbritsev valgus: <3-500LUX (reguleeritav)

Töötemperatuur: -20~+40°C

Tööniiskus: <93%RH

Sisseehitatud taimer: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 tundi


IP klass: IP65

FUNKTSIOON:


- LUX seadistus: keera LUX nupp vastupäeva asendisse "3", fotoelement töötab ainult pimedas (alla 3LUX). Kui keerata päripäeva asendisse "500", töötab see siis, kui ümbritsev valgus on väiksem kui 500LUX.
- AJA seadistus: fotoelemendi tavapärased tööajad saab vastavalt vajadusele määrata

PAIGALDUS:


- Lülita vool välja.
- Lõdvendage kaane neli kruvi ja võta kate maha.
- Ühenda juhe tootega vastavalt ühendusjuhtme skeemile.
- Õige paigalduskoha järgi paigalda toode koos suletud täispuhutud kruvidega.
- Pane kate tagasi. Lülita vool sisse, Ja siis testida.



JOONIS




VALE




ÕIGE

ÜHENDUSJUHTME SKEEM:

1.

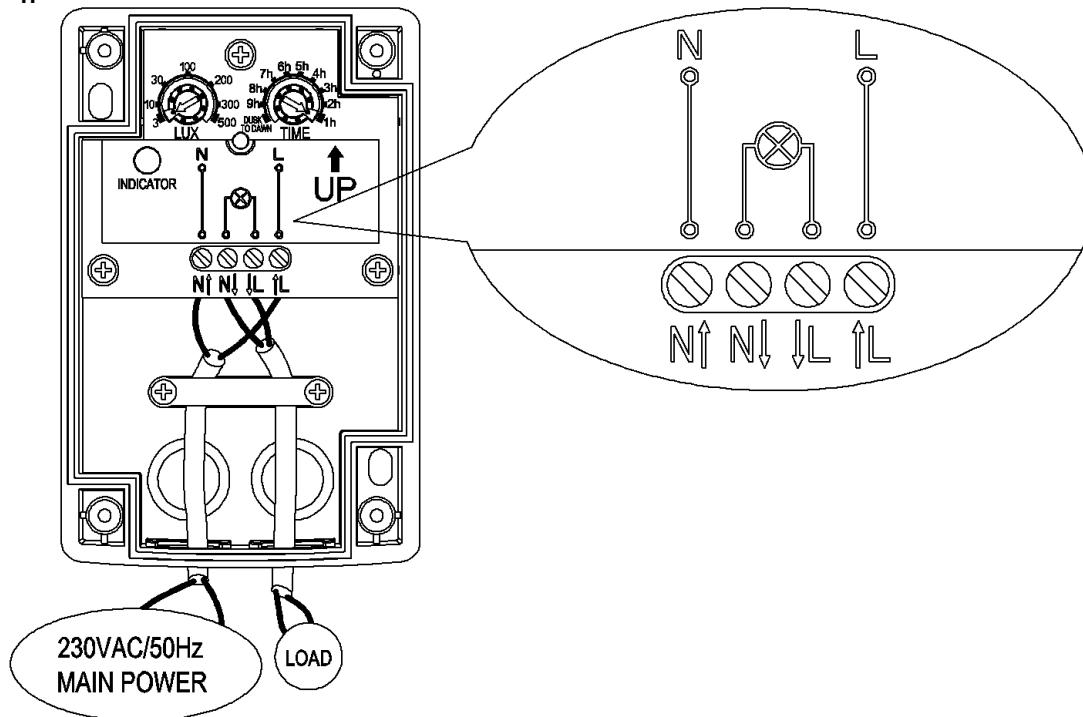

2.

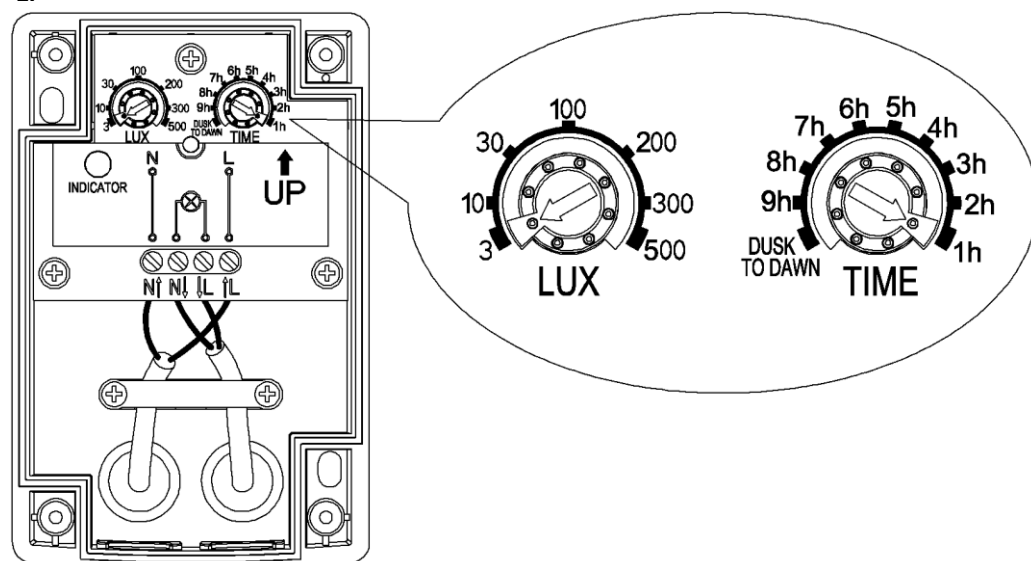

AJASEADE:

Sensori sees olev LED-indikaator vilgub, kuvades eelmääratud aegu järgmiselt:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) 1 tundi: vilgu üks kord | 6) 6 tundi: vilgu kuus korda |
| 2) 2 tundi: välgu kaks korda | 7) 7 tundi: sähvatus seitse korda |
| 3) 3 tundi: vilgu kolm korda | 8) 8 tundi: vilgu kaheksa korda |
| 4) 4 tundi: välgu neli korda | 9) 9 tundi: vilgu üheksa korda |
| 5) 5 tundi: välgu viis korda | 10) hämarusest koiduni: kiire sähvatus kümme korda |

TEST:

- Sea LUX nupp asendisse "3" ja aja nupp "1h" asendisse. Kui taustavalgus on väiksem kui 3 LUX, süttib punane indikaator tuli, 1 minuti pärast süttib lamp.

- 1) 1 tunni jooksul < ümbritsev valgus 3 LUX :

Lamp hoiab valgustust 1 tunni jooksul. Pärast 1 tundi lülitub see välja. Punane indikaator tuli kustub, kui ümbritsev valgus on üle 10 LUX.

- 2) 1 tunni jooksul > ümbritsev valgus 10 LUX

Punane indikaator tuli kustub, 1 minuti pärast latern kustub.

Kui seadis ajanupu 2-9h peale, palun vaadake ülaltoodud kirjeldust testimiseks.

- Sea LUX nupp asendisse "3" ja ajanupp asendisse "DUSK TO DAWN", kui ümbritsev valgus on väiksem kui 3 LUX, süttib punane indikaator tuli, 1 minuti pärast süttib lamp ja hoiab valgustust kinni. Ainult siis, kui ümbritsev valgus on üle 10 LUX, kustub punane indikaator tuli, 1 minuti pärast lülitub lamp välja.

MÄRKUS:

- Fotoelemendi ees ei tohiks olla takistusi, mis takistaksid loomuliku valguse vastuvõtmist;
- Fotoelemendi ees ei tohiks olla kõikuvat objekti.
- Ära paigalda fotoelementi valguse alla ega kohta, kuhu valgus kiirgatakse.
- Kui lamp põleb, kiirgab teine valgusallikas fotoelemendile ja see valgus kestab kauem kui ühe minuti, lamp lülitub välja ja elektrooniline TAIMER lõpetab lugemise. TAIMER loendab uuesti algusest, kui tuli uuesti süttib.
- Elektrooniline TAIMER lähtestub, kui vool on välja lülitatud 2~5 sekundi jooksul.