

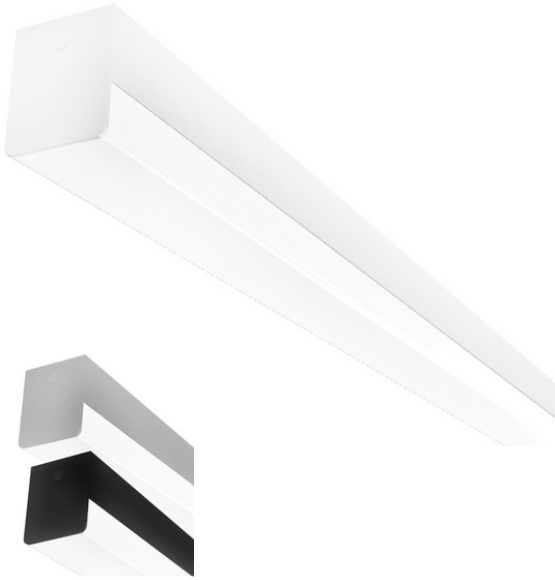


LED Profiilvalgusti NovaS

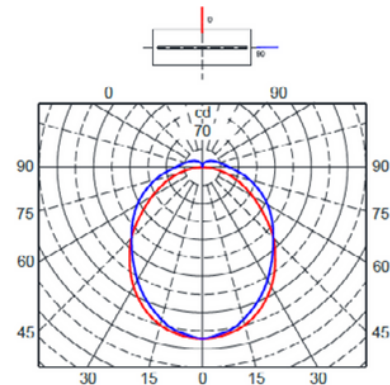

- DipSwitch driver
- Pindpaigaldus
(Riputamiseks eraldi tarvikud)
- 90° valgusviht
- Värviedastusindeks CRI > 80
- Värvitolerants 3 MacAdam'i sammu
- IP40
- Eluiga 80 000h
- Opaal PC

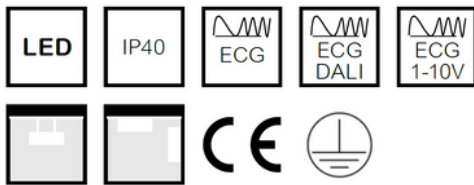

Tootekood	Nimetus	Möödud	Võimsus	Valgusvoog	Efektiivsus	Värvi temp.	CRI
MARNOV.140-43-5600/9.4/IP40O2W	Profiilvalgusti NovaS	1425x60x50mm	43W	5600lm	130lm/W	4000K	> 80
MARNOV.140-43-5320/9.3/IP40O2W	Profiilvalgusti NovaS	1425x60x50mm	43W	5320lm	123lm/W	3000K	> 80

CONTROL LUMEN FLUX AND POWER VIA DIP SWITCH FUNCTION								
Current (mA)	Dip Switch settings				Power (W)	Efficacy at different CCT (lm)		
	1	2	3	4		3000K	4000K	5000K
325	-	-	-	-	30	3500	3680	3860
350	-	-	-	ON	32	3800	4000	4200
400	-	-	ON	ON	37	4260	4480	4700
500	-	ON	ON	ON	43	5320	5600	5880