



LED TÖÖSTUSVALGUSTI IP65

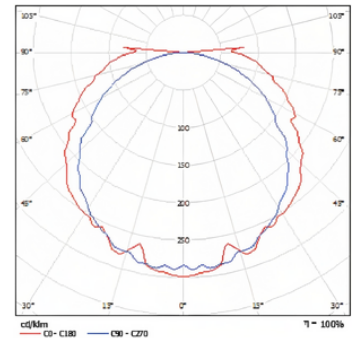

- Tridonicu driver
- Värvitolerants 3 MacAdam'i sammu
- LED mooduli efektiivsus kuni 187 lm/W
- Eluiga 50 000h L90
- CRI>80
- IP65
- Valgusti korpus ja difuuser valmistatud polükarbonaadist (PC)
- Tellimisega saadaval:
 - 1-3h avariiaaku
 - Dimmitav LED draiver

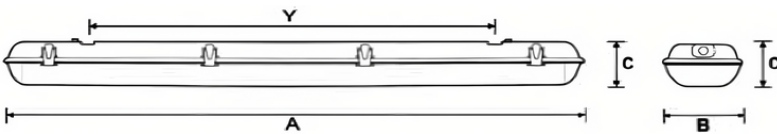

Tootekood	Valgusvoog	Värvi temperatuur	Võimsus	Mõõdud (AxBxCmm)	Y (cm)	Värviedastusindeks (Ra)
HC-LED1200/830	3100lm	3000K	24W	1240x85x80	80	>80
HC-LED1200/840	3263lm	4000K	24W	1240x85x80	80	>80
HC-LED1201/830	4262lm	3000K	33W	1240x85x80	80	>80
HC-LED1201/840	4486lm	4000K	33W	1240x85x80	80	>80
HC-LED12014/830	4845lm	3000K	39W	1240x85x80	80	>80
HC-LED12014/840	5100lm	4000K	39W	1240x85x80	80	>80
HC-LED1202/830	5387lm	3000K	44W	1240x85x80	80	>80
HC-LED1202/840	5671lm	4000K	44W	1240x85x80	80	>80

HC-LED1503/840	3500lm	4000K	26W	1560x85x93	110	>80
HC-LED1503/830	3726lm	3000K	30W	1560x85x93	110	>80
HC-LED1503/840	3922lm	4000K	30W	1560x85x93	110	>80
HC-LED1502/830	4475lm	3000K	36W	1560x85x93	110	>80
HC-LED1502/840	4710lm	4000K	36W	1560x85x93	110	>80
HC-LED1501/830	5122lm	3000K	41W	1560x85x93	110	>80
HC-LED1501/840	5392lm	4000K	41W	1560x85x93	110	>80
HC-LED15001/830	5834lm	3000K	48W	1560x85x93	110	>80
HC-LED15001/840	6141lm	4000K	48W	1560x85x93	110	>80
HC-LED1500/830	6469lm	3000K	54W	1560x85x93	110	>80
HC-LED1500/840	6809lm	4000K	54W	1560x85x93	110	>80